


Montage-Anleitung

VRo - Z



1. Rollokassette
2. Führungsschiene
3. Verschlussprofil

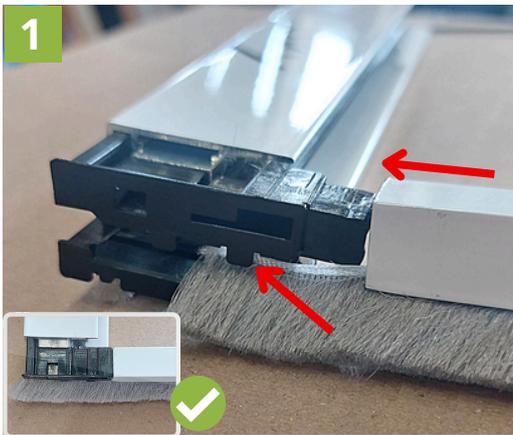

1 Verbinden Sie das Verschlussprofil **3** mit der Führungsschiene **2**.

Fädeln Sie dabei die überstehende Bürste ein (siehe Bild 1). Die Bürste muss bündig mit dem Kunststofffuß abschließen. Überstehende Bürste abschneiden.



2 Mit der Schraube den Kunststofffuß am Verschlussprofil **3** befestigen.



3 In der Führungsschiene die Linsenkopfschraube mit einem Kreuz-Schraubendreher und die Madenschraube mit einem 2mm Inbusschlüssel leicht lösen, um die Führungsschiene komplett runter zu schieben.

Montage-Anleitung


VRo - Sky



4 So sollte die Verbindung schließlich aussehen.




5 Die Linsenkopf- und Madenschraube nun wieder fest anziehen.

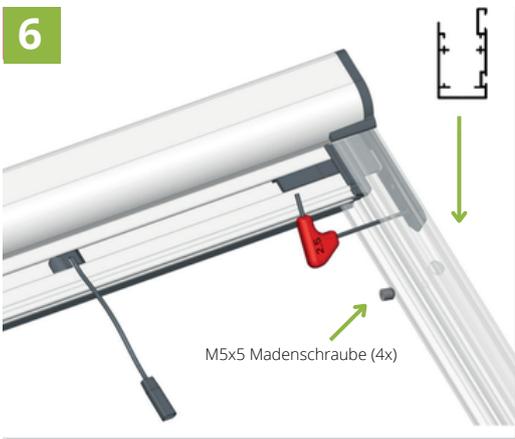


6 Verbinden Sie die seitlichen Führungsschienen **2** mit der Rollokassette **1**.

Schieben Sie die Befestigungszungen in die äußere Profilkammer bis zum Anschlag und sichern Sie die Verbindung mit jeweils zwei M5 x 5 mm Madenschrauben.

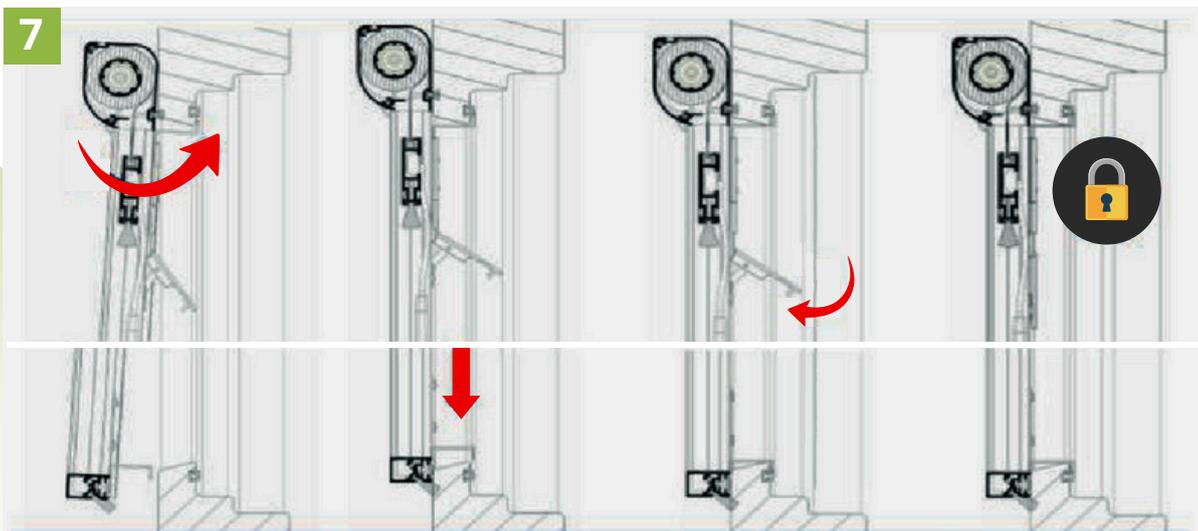


Einhängen

VRo - Z

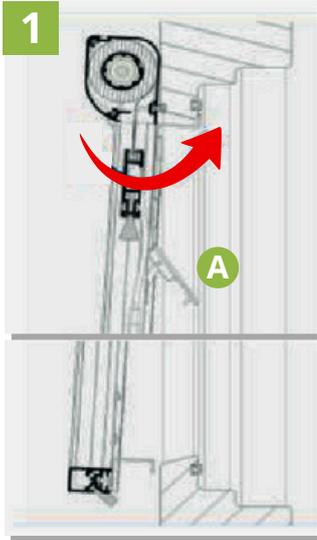


1 Den oberen Teil der Verriegelung hinter die Fensterrahmenkante setzen.
Der Schieberiegel **A** muss dabei geöffnet sein.

1 Die oberen Eihängewinkel hinter die Fensterrahmenkante setzen.
Der Schieberiegel **A** muss dabei geöffnet sein.

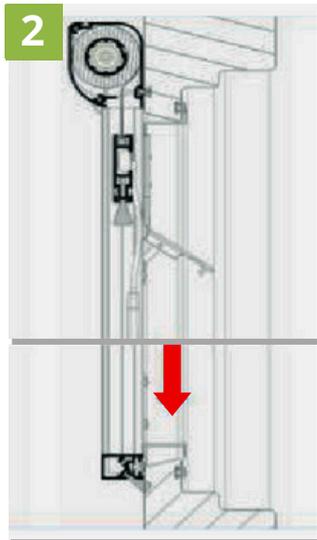

2 Kupplung des Eihängewinkels an die untere Seite setzen.

2 Kupplung des Eihängewinkels an die untere Seite setzen.

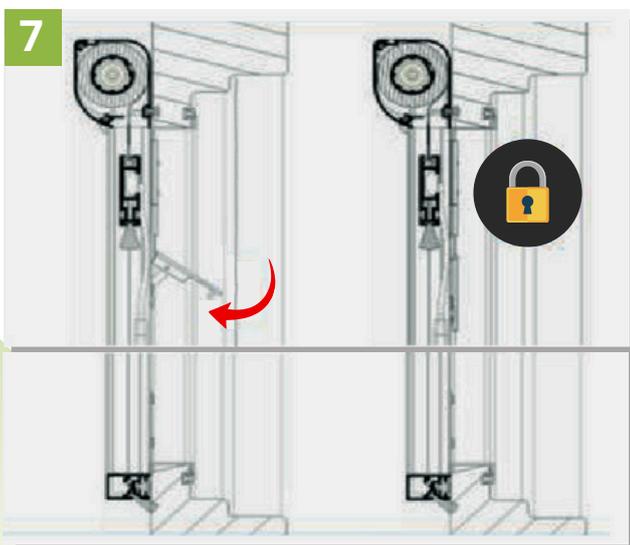

3 Den Schieberiegel anklappen. Die Verriegelung ist nun geschlossen.



Die Wartung des Rollos bitte ausschließlich nach den Anweisungen in dieser Anleitung durchführen!



Reinigung & Wartung:

- Durch äußere Umwelteinflüsse (Wärme, Kälte, Feuchtigkeit) ist **keine** Bildung von Mikroorganismen (z.B. Schimmelflecken) zu befürchten.
- Bitte verwenden Sie für die Reinigung ausschließlich klares Wasser oder eine Seifenlauge (PH-neutral).
- Achten Sie darauf, dass die verbauten Gewebe nach der Reinigung gut ausgespült werden, um Seifenrückstände zu vermeiden.

Folgende Reinigungsmittel sind nicht geeignet und können dem Gewebe langfristig schaden: **Öle, Fette, saure Wasch- und Reinigungsmittel.**

Die Gängigkeit der Mechanik kann durch handelsübliches Silikonspray verbessert werden. Bitte wenden Sie Silikonspray max. alle 3 Monate an!

Anwendungshinweise:

- Das Insektenschutz-Rollo ist ausschließlich zum Schutz gegen Insekten geeignet und bietet keinen Schutz gegen das Eindringen von Personen oder Gegenständen in den Innenraum.
- Das Insektenschutz-Rollo dient ebenfalls nicht als Fallschutz für Kinder oder Erwachsene.
- Bei kalten Temperaturen mit Eisbildung sollte das Gewebe eingefahren werden, um Schäden zu vermeiden.

Weitere Fragen?
beantwortet das KoriTec-Team gern:

 service@koritec.de

 05751-44978

